

## UTC-515



## Ultra-Schlanker All-in-One PC mit 15,6" LCD und Touch-Screen

- 15,6" TFT LCD mit Touch-Screen
- Intel® Atom™ CPU
- Convertible Display Design, horizontal und vertikal einsetzbar
- 40 mm ultra-schlanke All-in-One-Lösung
- WLAN (optional)
- IP-Schutz Front IP 54 / NEMA4
- Lüfterloses Design

## Beschreibung

Der ultra-schlanke All-in-One PC UTC-515 ist ideal geeignet für Anwendungen im interaktiven Visualisierungsbereich. Mit 15,6 Zoll Bildschirm und Touch-Screen ermöglicht er umfangreiche Darstellungen und ist intuitiv und einfach zu bedienen. Der UTC-515 vereint Design und Robustheit und ist perfekt für alle Indoor-Anwendungen – als Informationsterminal im Handel genauso wie als digitales Leitsystem in der Fertigung.


## Spezifikation

|                      |                    |  |
|----------------------|--------------------|--|
| System               | CPU                | Intel® Atom™ D525 Dual-core 1.8 GHz                              |
|                      | Speicher           | bis 2 GB   |
|                      | Festplatte         | bis 250 GB   |
|                      | CompactFlash       | optional   |
| Abmessungen/Gewicht  |                    | 385 x 237 x 40 mm  |
|                      |                    | 4,5 kg   |
| Display              |                    | 15,6" TFT LCD  |
|                      |                    | LED Backlight  |
|                      | Auflösung          | 1366 x 768   |
|                      | Helligkeit         | 300 cd/m <sup>2</sup>  |
| Touch-Screen         |                    | Analog-Resistiv  |
|                      |                    | Handschuh-bedenbar   |
| Software             | Betriebssysteme    | MS® Windows® 7 und Embedded Standard 7 als Standardkonfiguration |
|                      |                    | MS® Windows® XP Pro und XP Embedded optional                     |
| Schnittstellen       |                    | 1 x COM  |
|                      |                    | 2 x USB 2.0  |
|                      |                    | 2 x Gigabit Ethernet   |
|                      |                    | 1 x VGA  |
| Netzwerk             | LAN                | 2 x Ethernet   |
|                      | WLAN               | optional   |
| Netzteil             |                    | abgesetzte Antenne (optional)                                    |
|                      |                    | 100/240 VAC  |
| Umgebungsbedingungen | IP-Schutzart       | IP 54 / NEMA4 Compliant (Front-Panel)                            |
|                      | Prüfzeichen        | CE, FCC, UL, CCC CB, BSMI  |
|                      | Betriebstemperatur | 0 bis +40 °C   |
|                      | Luftfeuchtigkeit   | 10 bis 95% @ 40 °C, nicht kondensierend                          |
| Zubehör              | Kartenleser        | RFID-Leser, optional   |
|                      |                    | SmartCard-Leser, optional  |
|                      | Kamera             | Kamera-Modul, optional   |

Datenblatt V5.00. Änderungen vorbehalten - auch ohne vorherige Ankündigung. Verwendete Software- und Hardware-Bezeichnungen sind eingetragene Warenzeichen und unterliegen damit den gesetzlichen Bestimmungen.


# UTC-515

## Gerätemaße

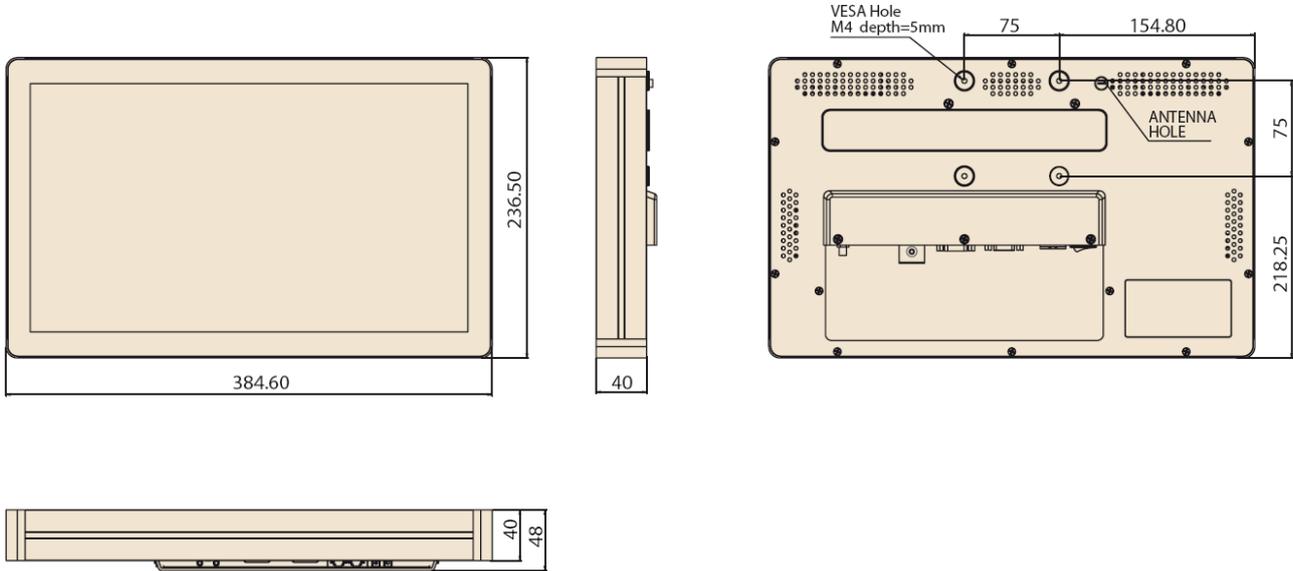


Maßeinheit: mm

## Anschlüsse

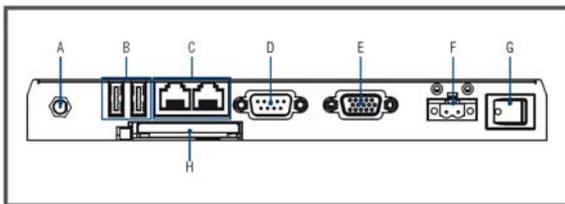

- A. Antenna/ Audio Line-out (option)
- B. USB 2.0 x 2
- C. Gigabit LAN x 2
- D. COM port
- E. VGA
- F. DC Inlet
- G. Power Switch
- H. Compact Flash slot

## Halterungsvarianten (Auswahl)

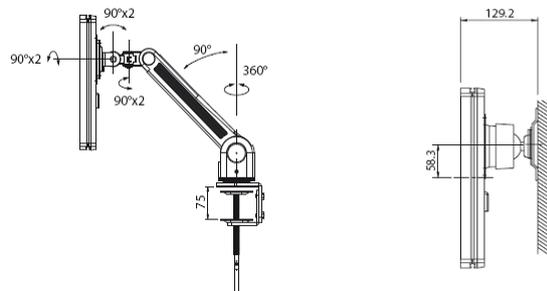

## Advantech-DLoG Partner Kontakt

## Zubehör/Optionen

- RFID-Leser
- SmartCard-Leser
- Kamera-Modul
- Wandhalterung
- Schwenkarm
- Tisch-Standfuß

Datenblatt V5.00. Änderungen vorbehalten - auch ohne vorherige Ankündigung. Verwendete Software- und Hardware-Bezeichnungen sind eingetragene Warenzeichen und unterliegen damit den gesetzlichen Bestimmungen.