

UTC-520 Serie



Ultra-schlanke All-in-One PCs mit 21,5" LCD und Touch-Screen

- UTC-520A mit AMD® G-Series T40E
- UTC-520B mit Intel Atom™ Dual Core D2550
- UTC-520C mit Intel Core™ i7
- 21,5" TFT LCD mit Touch-Screen
- Convertible Display Design, horizontal und vertikal einsetzbar
- 40 mm ultra-schlanke All-in-One-Lösung
- WLAN (optional)
- IP-Schutz Front IP 65 / NEMA4
- Lüfterloses Design

Beschreibung

Die ultra-schlanke All-in-One PCs der UTC-520-Serie sind ideal geeignet für Anwendungen im interaktiven Visualisierungsbereich. Mit großem 21,5 Zoll Bildschirm und Touch-Screen ermöglichen sie umfangreiche Darstellungen und sind intuitiv und einfach zu bedienen. Die UTC-520-Serie vereint Design und Robustheit und ist perfekt für alle Indoor-Anwendungen – als Informationsterminal im Handel genauso wie als digitales Leitsystem in der Fertigung.


Spezifikation

System UTC-520A	CPU	AMD® G- Series T40E Dual-core 1,0 GHz
	Speicher	2 GB Standard; 4 GB optional
	Festplatte	bis 250 GB
	CompactFlash	optional
	Touch-Screen	PCT (Projected Capacitive Touch)
System UTC-520B	CPU	Intel Atom™ Dual Core D2550 1,8 GHz
	Speicher	2 GB Standard; 4 GB optional
	Festplatte	bis 250 GB
	CompactFlash	optional
	Touch-Screen	analog-resistiv (Handschuh-bedienbar); PCT optional
System UTC-520C	CPU	Intel Core™ i7 3517UE, 1,7 GHz
	Speicher	2 GB Standard; 4 GB optional
	Festplatte	bis 250 GB
	CompactFlash	optional
	Touch-Screen	analog-resistiv (Handschuh-bedienbar); PCT optional
Abmessungen/Gewicht		517,6 x 313,5 x 43,5 mm / 6 kg
Display		21,5" TFT LCD, LED Backlight, 1920 x 1080
	Helligkeit	250 cd/m ² Standard, 400 cd/m ² optional
Software		MS® Windows® XP Pro und XP Embedded als Standardkonfiguration
		MS® Windows® 7 und Embedded Standard 7 optional
Schnittstellen		3 x COM
		4 x USB 2.0
		2 x Gigabit Ethernet
		1 x VGA
		1 x HDMI
Netzwerk	LAN	2 x Ethernet
	WLAN	optional; abgesetzte Antenne erhältlich(optional)
Netzteil		100/240 DC
Umgebungsbedingungen	IP-Schutzart	IP 65 / NEMA4 Compliant (Front-Panel)
	Prüfzeichen	CE, FCC, UL, CCC, BSMI
	Betriebstemperatur	0 bis +40 °C
	Luftfeuchtigkeit	10 bis 95% @ 40 °C, nicht kondensierend
	Kartenleser	RFID-Leser, optional
Zubehör		SmartCard-Leser, optional
	Kamera	Kamera-Modul, optional

Datenblatt V5.01. Änderungen vorbehalten - auch ohne vorherige Ankündigung. Verwendete Software- und Hardware-Bezeichnungen sind eingetragene Warenzeichen und unterliegen damit den gesetzlichen Bestimmungen.


UTC-520 Serie

Gerätemaße UTC-520A/B/C

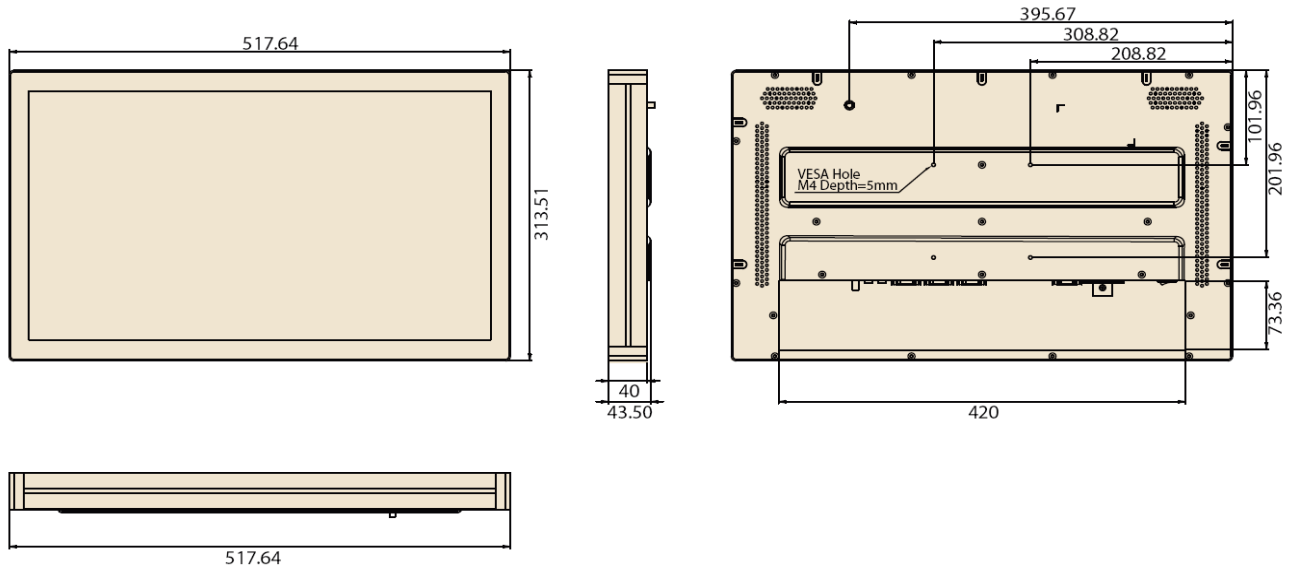

Maßeinheit: mm


Anschlüsse

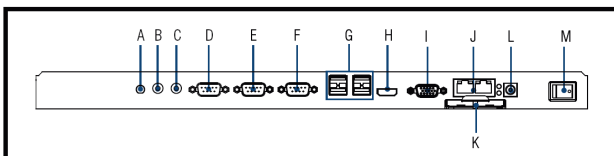

- A. Antenna Port
- B. Line-out
- C. Min-in
- D. COM3
- E. COM2
- F. COM1
- G. USB 2.0 x 4

- H. HDMI
- I. VGA
- J. LAN Ports x 2
- K. CFast
- L. DC Input
- M. Power switch

Halterungsvarianten (Auswahl)

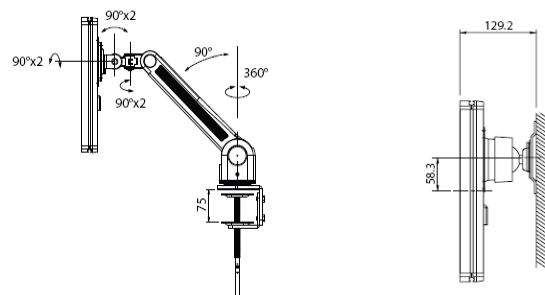

Advantech-DLoG Partner Kontakt

Zubehör/Optionen

- RFID-Leser
- SmartCard-Leser
- Kamera-Modul
- Wandhalterung
- Schwenkarm
- Tisch-Standfuß

Datenblatt V5.01. Änderungen vorbehalten - auch ohne vorherige Ankündigung. Verwendete Software- und Hardware-Bezeichnungen sind eingetragene Warenzeichen und unterliegen damit den gesetzlichen Bestimmungen.